

**Sensacolor**


SATINADO

Premium



**Empieza tu
proyecto con
SensaColor®**

COLORES APROXIMADOS

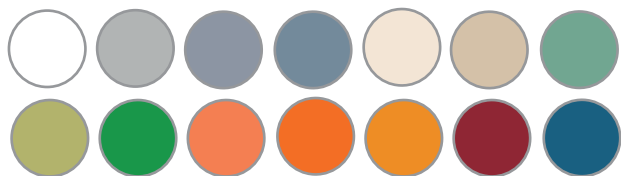

DESCRIPCIÓN

Es un producto diseñado para interiores, que conjuga el brillo más delicado y la apariencia más uniforme, ofreciendo además rendimiento y protección de la superficie. Estas características garantizan una calidad insuperable, altamente resistente al lavado y desgaste.

USOS

- Es de fácil aplicación.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Buena resistencia a la humedad.
- Ideal para ser utilizada en la protección y decoración de todo tipo de superficies de concreto y mampostería.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

SATINADO

Premium

ESPECIFICACIONES

Acabado	Satinado
Rendimiento teorico a 25 micrones de pelicula seca	40 a 45 m ² /galón
Secado al Tacto	30 min
Secado para Repintar	3 a 4 horas
Metodo de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25 ^a C	3 Años

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo antihumedad o anti-alcalino.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.
- Aplique una o dos manos de SENSACOLOR SATINADO PREMIUM, según sea conveniente.
- Permita un secado entre 3-4 horas antes de aplicar una segunda mano.

PRESENTACIÓN

- Galón.



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.