VIGOR
Satinado



Empieza tu proyecto con SensaColor®


DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada de acabado satinado, desarrollada para proteger y decorar todo tipo de superficies de concreto y mampostería, es lavable. Puede ser utilizada para ambientes interiores y exteriores, su brillo suave embellece y protege la superficie donde se aplica. Acabado suave a la vista y al tacto.

USOS

- Es de fácil aplicación.
- Buena Resistencia a la humedad.
- Excelente rendimiento y cubrimiento.

COLORES APROXIMADOS

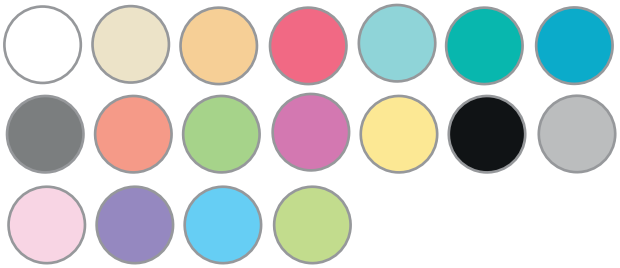

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

VIGOR
Satinado

ESPECIFICACIONES

Acabado	Satinado
Rendimiento teorico a 25 micrones de pelicula seca	40 a 45m²/galón a 1 mano
Secado al Tacto	30 min
Secado para Repintar	3 a 4 horas
Metodo de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25ª C	2 Años

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo,grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión, restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar.
- Fondos recomendados, no necesita. En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo antialcalino.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta homogenizar bien el color.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.