VITAL



Empieza tu proyecto con SensaColor®

COLORES APROXIMADOS

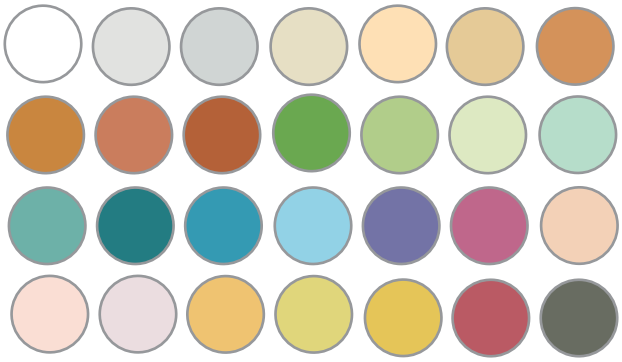

DESCRIPCIÓN

Es un pintura emulsionada mate tipo B, de uso general en todo tipo de superficies de concreto y mampostería, aplicable para decorar y embellecer ambientes interiores y exteriores.

USOS

- Colores variados.
- Buen cubrimiento y rendimiento.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

VITAL

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Viscocidad a 25°C KU	90-100
Espesor recomendado película seca	1 a 1,5 mils
Rendimiento teorico a 25 micrones de pelicula seca	30 a 40 m² / galón
Secado al Tacto	30 - 35 min
Secado para Repintar	3 a 4 horas
Metodo de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Estabilidad de almacenamiento a 25ª C	2 Años

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Elimine pintura vieja en mal estado. Superficies polvorienta limpie con chorro de agua a alta presión,restregándola con cepillo de cerda, enjuague y deje secar, aplique fondo antialcalino o antihumedad.
- En caso de frisos nuevos con elevada alcalinidad y/o humedad, aplicar Fondo Anticorrosivo SENSACOLOR antes de pintar.

APLICACIÓN

- Se debe mezclar muy bien, con la espátula hasta obtener un producto completamente homogéneo.

PRESENTACIÓN

- Galón.
- Paila de 4 galones



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.