

ESMALTE


Vital

Sensacolor



**Empieza tu
proyecto con
SensaColor®**

COLORES APROXIMADOS

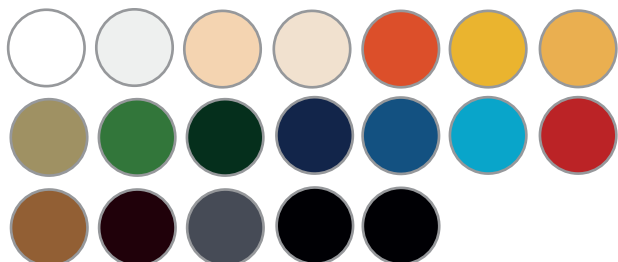

DESCRIPCIÓN

Esmalte Alquídicoo brillante económico, diseñado para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto y madera en ambientes interiores y exteriores.

USOS

- Para pintar puertas metálicas, portones, ventanas, oficina, escuelas, etc.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Brillante
Peso por Galon a 25° C	Según color
Espesor recomendado película seca	1,5-2 mils de E.P.S por capa
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	30 a 40m ² / Galón
Metodo de aplicación	Brocha, Pistola, Rodillo
Temperatura de Almacenamiento	15° a 40° Bajo techo
Brillo 60°	min. 80

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Se puede utilizar un Fondo Anticorrosivo COLOREAL, para mayor protección de la superficie.

PRESENTACIÓN

-Galon

-1/4 de galón



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- No Inhalar.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Esmalte Vital

TIEMPO DE SECAMIENTO

Temperatura Ambiental	Al Tacto	Repintar Segundas Manos
25° C	1 Hora	12 Horas

Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiente y el espesor de la película aplicada. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento.

APLICACIÓN

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Para aplicación a pistola convencional, brocha o rodillo, se agrega hasta un 5% por volumen de Thinner de poder de solvencia mediano alta, mezcle con espátula hasta obtener una mezcla uniforme.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de "nata" "concha" "piel" en el almacenamiento de envases mermados..

PRESENTACIÓN

-Galon

-1/4 de galón



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- No Inhalar.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.